

WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM

Internationales Bûro
INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentkiassifikation 5:

(11) Internationale Veröffentlichungsnummer:

WO 92/01322

H01S 3/08

A1

(43) Internationales

Veröffentlichungsdatum:

23. Januar 1992 (23.01.92)

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/DE91/00568

(22) Internationales Anmeldedatum:

11. Juli 1991 (11.07.91)

(30) Prioritätsdaten:

P 40 22 064.8

11. Juli 1990 (11.07.90)

DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDE-RUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V. [DE/DE]; Leonrodstr. 54, D-8000 München 19 (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): DU, Keming [KR/DE]; Ottostr. 47, D-5100 Aachen (DE). LOOSEN, Peter [DE/ DE]; Dorfstr. 25a, D-5100 Aachen (DE). HABICH, Uwe [DE/DE]; Trierer Str. 362, D-5100 Aachen (DE).

(74) Anwalt: MÜNICH, Wilhelm; Münich, Steinmann, Schiller, Willibaldstrasse 36/38, D-8000 München 21 (DE).


(81) Bestimmungsstaaten: AT (europäisches Patent), BE (europäisches Patent), CH (europäisches Patent), DE (europäisches Patent), DK (europäisches Patent), ES (europäisches Pa päisches Patent), FR (europäisches Patent), GB (europäisches Patent), GR (europäisches Patent), IT (europäisches Patent), JP, LU (europäisches Patent), NL (europäisches Patent), SE (europäisches Patent), US.

Veröffentlicht

Mit internationalem Recherchenbericht.

(54) Title: LASER RESONATOR

(54) Bezeichnung: LASERRESONATOR

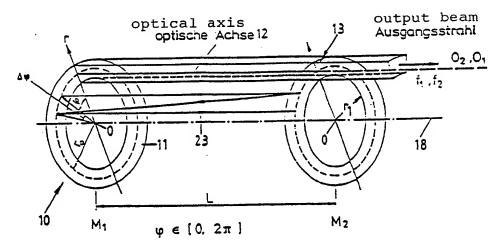

(57) Abstract

The description relates to a laser resonator with two facing mirrors (M1, M2) and a beam decoupling station (13). According to the invention, the reflective surface of at least one mirror (M1) is so structured that the radiation (23) reflected by it circulates in the azimuthal direction.

(57) Zusammenfassung

Beschrieben wird ein Laserresonator mit zwei einander zugewendeten Spiegeln (M1, M2) und mit einer Strahlauskoppelstelle (13). Erfindungsgemäss ist die Spiegelfläche wenigstens eines Spiegels (M1) derart ausgebildet, dass die von ihr reflektierte Strahlung (23) in azimutaler Richtung umläuft.

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Code, die zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

TA	Österreich	ES	Spanien	ML	Mali
AU	Australien	FI	Finnland	MN	Mongolei
BB	Barbados	FR	Frankreich	MR	Mauritanien
BE	Belgien	GA	Gabon	MW	Malawi
BF	Burkina Faso	GB	Vereinigtes Königreich	NL	Niederlande
BG	Bulgarien	GN	Guinea	NO	Norwegen
BJ	Benin	GR	Griechenland	PL	Polen
BR	Brasilien	HU	Üngarn	RO	Rumānien
CA	Kanada	IT	Italien	SD	Sudan
CF	Zentrale Afrikanische Republik	JP	Japan	SE	Schweden
CC	Kongo	KP	Demokratische Volksrepublik Korea	SN	Senegal
CH	Schweiz	KR	Republik Korea	SU	Soviet Union
CI	Côte d'Ivoire	LI	Liechtenstein	TD	Tschad
CM	Kamerun	LK	Sri Lanka	TG	Togo
cs	Tschechoslowakei	LU	Luxemburg .	US	Vereinigte Staaten von Amerika
DE	Deutschland	MC	Monaco		
DK	Dänemark	MG	Madagaskar		,

WO 92/01322 PCT/DE91/00568

Laserresonator

Beschreibung

Technisches Gebiet

. . 6 6 . .

Die Erfindung bezieht sich auf einen Laserresonator, mit zwei einander zugewendeten Spiegeln und mit wenigstens einer Strahlauskoppelstelle.

Stand der Technik

Derartige Resonatoren, die mit sog. Laser-Endspiegeln versehen sind, und bei denen das im Resonator zwischen den Endspiegeln befindliche Medium angeregt wird, sind allgemein bekannt.

Bei einer Reihe von Lasern sind die beiden Spiegel nicht nur gleichachsig angeordnet, sondern ihre gemeinsame Achse ist zugleich auch die optische Achse des optischen Systems, von der aus sich die Laserschwingung aufbaut. Um einen Ausgangsstrahl des Lasers zu erhalten, ist mindestens einer der Spiegel teildurchlässig ausgeführt, reflektiert also nur einen Teil der auf ihn fallenden Strahlung und läßt den anderen Teil der Strahlung durch; weiterhin ist es bekannt, einen Spiegel mit einem im Vergleich zum anderen Spiegel geringeren Außendurchmesser zu versehen, so daß ein im Querschnitt ringförmiger Ausgangsstrahl gebildet wird.

Wie bereits ausgeführt, wird bei den allgemein bekannten Resonatoren das zwischen den Spiegeln befindliche aktive Medium z.B. durch Pumplicht oder durch Hochfrequenzstrahlung angeregt. Die beim Anregungsprozeß entstehende Wärme muß abgeführt werden.

Hierzu steht bei den Lasern mit Laserresonatoren, bei denen die Achse der beiden Spiegel mit der optischen Achse zusammenfällt, nur der Außenumfang des aktiven Mediums zur Verfügung.

Es ist deshalb mehrfach vorgeschlagen worden, den Laserresonator mit dem aktiven Medium mit einem kreistingförmigen Querschnitt zu versehen, so daß eine Wärmeabfuhr auch über die innere Begrenzungsfläche möglich ist.

Bei einer kreisring- bzw. annularförmigen Querschnittsausbildung des aktiven Mediums sind die verschiedensten Resonatorausbildungen mit zusätzlichen Umlenk- oder Faltungsspiegeln oder mit in Axialrichtung fokussierenden Spiegeln vorgeschlagen worden. Nur beispielhaft wird auf die DE 35 46 152 Al, die DE 35 16 232 C2 oder die DE 38 13 951 Al verwiesen.

Weiterhin sind Resonatoren mit internen Axicons bekannt. Bei diesen Resonatoren sind die Endspiegel auf
der einen Seite des hohlzylindrischen aktiven Mediums
angeordnet; auf dessen anderer Seite befindet sich ein
Axicon. Letzteres faltet aus dem aktiven Medium auf ihm
fallendes Licht U-förmig durch den Hohlraum und durch
eine Bohrung eines ringförmigen Resonatorenendspiegels
hindurch auf den anderen gleichachsig angeordneten
Endspiegel, der teildurchlässig ist oder einen den
Durchmesser des ringförmigen Endspiegels unterschreitenden Außendurchmesser aufweist. Ein solcher Resonator
mit internem Axicon hat also für jeden Strahlengangabschnitt eines Laserstrahls vier optische Flächenabschnitte, nämlich zwei an den Endspiegeln und zwei am

Axicon. Alle vier Spiegelflächen müssen extrem genau zueinander justiert werden. Außerdem weisen die Resonatoren eine hohe Empfindlichkeit gegen transversale Verschiebung des Axicons bezüglich der optischen Achse auf.

Die Spaltung der optischen Achse bei diesem Resonator und die relativ große Frsnelzahl führen zum Anschwingen multihoher azimutaler Moden mit einer schlechten Strahlqualität. Reflexionen infolge der Achsversetzung (off-axis-Reflexionen) verursachen Polarisationsrotation, also Veränderungen der Polarisation in azimutaler bzw. Umfangsrichtung. Die vorgenannten Justier- und Strahlqualitätsprobleme lassen Resonatoren mit internen Axicons als nicht optimale Lösung erscheinen.

Außerdem sind kreisringförmige bzw. hohlzylindrische Multipass-Resonatoren bekannt. Diese haben außer den beiden Endspiegeln zwei Faltungsspiegel, die derart angeordnet sind, daß der Laserstrahl zickzackförmig oder U-förmig gefaltet durch das hohlzylindrische aktive Medium geschickt wird. Bei derartigen Resonatoren kann zwar die Justierempfindlichkeit durch entsprechende Ausbildung der Spiegel, insbesondere der Faltungsspiegel in erträglichen Grenzen gehalten werden und es ergibt sich auch eine annehmbare Strahlqualität, jedoch wird das aktive Medium nur zum Teil ausgenutzt, weil die Strahlengänge nicht das gesamte zur Verfügung stehende Volumen beanspruchen.

Darstellung der Erfindung

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen Laserresonator gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1 derart weiterzubilden, daß ein aktives Medium mit insbesondere annularförmigen bzw. hohlzylindrischem Querschnitt vollständig der Erzeugung von Laserstrahlung ausgenutzt wird, und der Strahl bei geringem Jusiteraufwnad eine gute Qualität hat.

Eine erfindungsgemäße Lösung dieser Aufgabe ist im Anspruch 1 angegeben. Weiterbildungen der Erfindung sind Gegenstand der Unteransprüche.

Diese Aufgabe wird dadurch gelöst, daß die Spiegelfläche wenigstens eines Spiegels derart ausgebildet ist, daß die von ihr reflektierte Strahlung in azimutaler Richtung umläuft.

Bei verschiedenen Ausführungsbeispielen kann der Resonator entweder als Wave-Guide-Resonator ausgebildet sein, oder wenigstens eine Spiegelfläche radial gekrümmt sein. Dabei ist es bevorzugt, wenn die radial gekrümmte Spiegelfläche wenigstens teilringförmig ausgebildet und dort mit einer die Strahlung azimutal ablenkenden Krümmung versehen ist, und daß die lokalen Neigungen der gekrümmten Spiegelfläche in radialer und azimutaler Richtung im Sinne des Umlaufs der Strahlung auf der teilringförmigen Spiegelfläche aufeinander abgestimmt sind.

Ein Vorteil der Erfindung ist, daß nur zwei Spiegel benötigt werden, um ein annularförmiges bzw. hohlzylindrisches aktives Medium zumindest auf einem Teil des gesamten Ringumfangs querschnittsmäßig vollständig zum Lasern heranzuziehen. Ein wichtiger Vorteil ist damit, eine Vollvolumendeckung des hohlzylindrischen aktiven Mediums mit nur zwei Spiegeln zu erreichen, also eine hohe Effizienz mit der geringstmöglichen Zahl

justierempfindlicher Spiegel. Desweiteren ist die Justierung bezüglich einer oder mehrerer optischer Achsen unproblematisch, was sich günstig auf die Strahlqualität bzw. auf eine gewünschte Strahlverteilung auswirkt.

Die azimutale Krümmung der Spiegelfläche bewirkt eine azimutale Neigung der Strahlung und die Abstimmung der lokalen Neigungen der Spiegelfläche bewirkt den infolge der Ringform erforderlichen Umlauf der Strahlung. Die Abstimmung erfolgt beispielsweise durch Verlagerung der Krümmungszentren, wobei die Größe der Verlagerungen in bekannter Weise experimentell oder rechnerisch ermittelt werden kann.

Wenn man davon ausgeht, daß die durch die azimutale Krümmung bedingte Ablenkung der Strahlung sehr gering ist, wird der Laserresonator so ausgebildet, daß die azimutale Krümmung folgender Bedingung genügt:

$$\delta z/\delta r|_{r=ro} = -c * L/2r_o^3 (\delta z/\delta \phi|_{r=ro}^2)^2$$

z (r, \emptyset) beschreibt die Form der Spiegelfläche in radialer (r) und azimutaler (\emptyset) Richtung,

r = radialer Koordinate

 ϕ = Azimutwinkel

r_o = radiale Koordinate des Strahlungskreises

L = Abstand der Spiegelmittelpunkte

c = resonatorabhängige Konstante.

Durch Einhalten der oben genannten Beziehung können alle Strahlanteile auf einem Kreis bzw. einem Teilkreis mit dem Radius \mathbf{r}_0 umlaufen.

Es ist zweckmäßig, die gekrümmte Spiegelfläche vollringförmig auszubilden, um eine optimale Ausnutzung des
gesamten hohlzylindrischen aktiven Mediums zu erreichen. Die dadurch erreichbaren Vorteile sind aber auch
dadurch zu erzielen, daß zwei halbringförmige gekrümmte
Spiegelflächen beidseitig der optischen Achse angeordnet sind.

Im Bedarfsfall wird der Laserresonator so ausgebildet, daß zwischen den beiden Spiegeln mehrere optische Achsen vorhanden sind, und daß zumindest eine der Anzahl der optischen Achsen entsprechende Anzahl gekrümmter Spiegelflächen vorhanden ist, und daß jeder optischen Achse mindestens eine der Spiegelflächen zugeordnet ist. Mit Hilfe mehrerer optischer Achsen kann insbesondere die gewünschte Strahlverteilung gewährleistet werden, nämlich die Ausbildung von mehreren, der Anzahl der optischen Achsen entsprechenden Laserstrahlen, wenn entsprechend viele Strahlauskoppelstellen vorhanden sind.

Um eine stabile und den praktischen Anforderungen an den Aufbau des Resonators genügende Ausgestaltung zu erreichen, wird der Laserresonator so ausgebildet, daß ein eine Strahlauskoppelstelle aufweisender Spiegel ein geschlossener Ring mit einer die Strahlauskoppelstelle bildenden Aussparung ist. Der geschlossene, insbesondere einstückige Ring sorgt für die gewünschte Stabilität des betreffenden Spiegels und die Aussparung bildet die Strahlauskoppelstelle in baulich einfacher Weise.

WO 92/01322 PCT/DE91/00568

-7-

Eine Beeinflussung der Strahlqualität ist dadurch möglich, daß zwischen den Spiegeln oder an den Spiegeln die Modenbildung beeinflussende Bauteile vorhanden sind. Die die Modenbildung beeinflussenden Bauteile erlauben es, Moden zu selektieren und demgemäß den Laserstrahl bzw. dessen Qualität an den gewünschten Einsatzzweck anzupassen.

In Anpassung an die Ausgestaltung des die radial gekrümmte Spiegelfläche aufweisenden Spiegels ist der Laserresonator so ausgebildet, daß die Bauteile ringförmig, scheibenförmig oder einen Außenring und eine Innenscheibe aufweisende Modenblenden mit radial nach innen bzw. außen weisenden, die gekrümmte Spiegelfläche azimutal verteilt abdeckenden Blendenabschnitten sind. Die Blendenabschnitte gestatten es bei entsprechender Anordnung oder bei der Verwendung mehrerer Modenblenden, den gewünschten Mode zu züchten.

Es ist aber auch möglich, den Laserreschator so auszubilden, daß die gekrümmte Spiegelfläche nichtreflektierende und/oder parallel zur optischen Achse vor- oder zurückspringende reflektierende Flächenabschnitte aufweist. Die nichtreflektierenden Flächenabschnitte wirken grundsätzlich wie Modenblenden, da sie optisch nicht aktiv sind. Die vor- oder zurückspringenden Flächenabschnitte sind optisch aktiv, reflektieren also, bewirken jedoch eine konstruktive Interferenz für den gewünschten Mode und eine destruktive Interferenz für alle anderen Moden.

Es ist möglich, daß einer der Spiegel zumindest auf einem Teil seines Umfangs teiltransmissiv (teildurch-

lässig) ist. Bei einer derartigen Ausbildung kann die teiltransmissive Auskoppelstelle vergleichsweise groß gehalten werden, ohne den Auskoppelgrad zu groß zu machen oder das Anschwingen des Lasers zu beeinträchtigen. Der Querschnitt des ausgekoppelten Strahls kann durch Wahl der teiltransmissiven Fläche des Spiegels im gewünschten Sinne beeinflußt werden, um ihn an die durchzuführende Bearbeitung anzupassen. Das ist von besonderer Bedeutung, wenn die Modenbildung beeinflussende Bauteile verwendet werden, die ebenfalls dazu dienen, den Laserstrahl bzw. dessen Qualität an den gewünschten Einsatzzweck anzupassen.

Kurze Beschreibung der Zeichnung

Die Erfindung wird anhand von in der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispielen erläutert. Es zeigt:

- Fig. 1a und b die Abbildung eines ringförmigen Spiegels mit einer in radialer Richtung und in azimutaler Richtung gekrümmten Spiegelfläche in Rückansicht und im Schnitt,
- Fig. 2 eine skizzierte perspektivische Darstellung eines dem Ring der Fig. la,d ähnlichen Ringes, jedoch mit erheblich vergröβerten axialen Abweichungen der Spiegelflächenabschnitte,
- Fig. 3 eine Abwicklung der Höhe der Spiegelfläche des Spiegels der Fig. 2 auf einem Mittelradius r_0 in azimutaler Richtung,
- Fig. 4 eine schematische Darstellung zur Erläuterung von Berechnungsgrößen für die mathematische Bedingung, unter der die Laserstrahlung auf dem

. . 40

Kreis r_0 umläuft,

- Fig. 5 bis 7 schematische Darstellungen zweier Spiegel für mit in azimutaler Richtung über unterschiedliche Umfänge umlaufende Laserstrahlung.
- Fig. 8 eine eindimensionale Darstellung eines Laserresonators mit nichtlinearer Magnifikation,
- Fig. 9a,b,c unterschiedliche Ausbildungen von Modenblenden,
- Fig. 10 und 11 Spiegel mit unterschiedlich ausgebildeten modenselektierenden Bauteilen, und Fig. 12 ein Ausführungsbeispiel mit einer "Wave-Guide".

Die Fig. 1a,b zeigen die konstruktive Ausbildung eines Spiegels M2 eines Laserresonators 10, der in Fig. 5 schematisch dargestellt ist und aus den beiden Spiegeln M1 und M2 besteht, die in einem Abstand L ihrer Spiegelmittelpunkte O voneinander koaxial angeordnet sind. Die Spiegel M1, M2 sind ringförmig ausgebildet und bilden jeweils einen Strahlungskreis mit der radialen Koordinate r=r_O. Infolge des ringförmigen Aufbaus der Spiegel M1, M2 wird zwischen ihnen ein annularförmiger bzw. hohlzylindrischer Raum gebildet, der von aktivem Medium eingenommen werden kann, also beispielsweise einem Lasergas für chemische Laser oder für Gaslaser.

Werden für einen derartigen Laser rohrförmige Elektroden zur Hochfrequenzanregung eingesetzt, so wird der Durchmesser der Außenelektrode durch den Außendurchmesser der Spiegel M1, M2 bestimmt und der Durchmesser der Innenelektrode durch den Innendurchmesser der Spiegel M1, M2. Dieser Innendurchmesser kann gegen null tendieren. Den Raum für den Mittelpunkt O bzw. die die beiden Mittelpunkte O verbindende Achse 18 und den unmittelbar angrenzenden Raum wird man nicht in den Reflexionsraum für Laserstrahlung einbeziehen, da sich hier wegen der speziellen Ausbildung der Spiegelfläche 11 der Spiegel M1, M2 unerwünschte physikalische Erscheinungen beim Laser einstellen. Eine solche Ausbildung der Spiegel M1, M2, also mit gegen null tendierender radialer Koordinate r, des Innendurchmessers wird auch nur dann angewendet werden können, wenn auf eine Innenkühlung des Raums für das aktive Medium verzichtet werden kann. Insbesondere in diesem Fall ist es auch möglich, die Spiegel als Scheiben auszubilden, von denen mindestens eine die spezielle, nachfolgend beschriebene Spiegelfläche aufweist. Praktisch dürfte der Einsatz einer solchen vollen Scheibe insbesondere dann sein, wenn der Spiegel M2 unter Berücksichtigung des Resonatortyps als Scheibe mit planer Spiegelfläche ausgebildet werden kann.

Die Spiegel M1, M2 des Resonators 10 besitzen in besonderer Weise ausgebildete Spiegeflächen 11. Sie sind in radialer Richtung gekrümmt, also in Richtung der radialen Koordinate r, und sie sind in azimutaler Richtung gekrümmt, also in Richtung des Azimutwinkels \emptyset . Die in Richtung der Mittelachse gegebene Erstreckung der Spiegelflächen 11 ist demgemäß $z=f\left(r,\emptyset\right)$. Diese axiale Erstreckung z bzw. die radiale und die azimutale Krümmung muß so gestaltet sein, daß die Laserstrahlung auf einem Kreis mit dem mittleren Radius r_0 umläuft. In dieser Strahlungsbahn ist eine Strahlauskoppelstelle 13 vorhanden.

Anhand von Fig. 4 wird die Bedingung abgeleitet, welcher die axiale Erstreckung $z(r,\phi)$ genügen muß, damit der Laserstrahl bzw. die Laserstrahlung auf den Spiegeln M1, M2 mit dem Radius r_0 umläuft. Es ergibt sich ersichtlich:

$$|\vec{r}_2| = |\vec{r}_1 + \delta \vec{\rho} + \delta \vec{r}| = r_0$$
 (1)

Diese Bedingung muß also erfüllt sein, um die Strahlung auf einen Kreis mit dem Radius r_0 zu zwingen. In dieser Beziehung sind $\delta \varphi$ und δr die Tangential- bzw. Radial-komponenten, des nicht dargestellten Verbindungsvektors zwischen r_1 und r_2 . Für diese Komponenten gilt:

$$\delta \phi = L \alpha_{\phi} \qquad \delta r = L \alpha_{r} \qquad (1a)$$

In den Gleichungen (1a) sind α_g und α_r die azimutalen bzw. radialen Winkelkomponenten eines Projektionsstrahls 19 vom Additionspunkt 20 der Komponenten δg und δr zur Projektion der Spitze 21 auf den Spiegel M1. Wenn der Winkel Δg zwischen r1 und r2 sehr klein ist, also zahlreiche Reflexionen zwischen M1 und M2 stattfinden, gilt:

$$\delta \phi << r_0 \qquad \delta r << r_0 \qquad (2)$$

Damit folgt aus (1) und (1a) näherungsweise:

$$\alpha_r = -L\alpha^2 / 2r_0 \tag{3}$$

In Fig. 4 ist durch die mit den Pfeilen 23 versehenen Linien der Strahlungsverlauf zwischen den Spiegeln M1, M2 angegeben. Dieser Strahlungsverlauf gilt im Prinzip für jeden unendlich kleinen Bereich der Spiegelfläche 11. Der mathematische Zusammenhang zwischen dem Verlauf der Strahlung gemäß den Pfeilen 23 und den lokalen Neigungen der Oberfläche ist bezüglich des Strahls 22 unter Heranziehung der Winkelkomponenten α_r und α_g durch die partiellen Ableitungen $\delta z/\delta r$ und $\delta z/\delta g$ der Oberflächenfunktion z(r,g) gegeben. Es bestehen die folgenden Zusmamenhänge:

$$\alpha_r = c * \delta z / \delta r \mid_{r = ro}$$
 (4)

$$\alpha_{\phi} = c * \delta z / \delta \phi \mid_{r = r_0} / r_0$$
 (5)

c ist eine vom Resonator abhängige Konstante, für stabile Resonatoren ist c=1, für konfokale instabile Resonatoren gilt c=2, für allgemeine instabile Resonatoren ist c eine Funktion der Magnifikation und der Resonatorlänge.

Bei Einsetzen von (4) und (5) in (3) ergibt sich der folgende Zusammenhang:

$$\delta z/\delta r|_{r=ro} = -c * L/2r_o ^3 (\delta z/\delta \phi|_{r=ro})^2$$
 (6)

Wenn die Neigungen der Spiegeloberfläche in r- und $\varphi-$ Richtung nach der Beziehung (6) zusammenhängen, läuft der Strahl auf einem Kreis mit dem Radius r_0 um.

Zur Verdeutlichung der grundsätzlichen räumlichen Ausgestaltung der Spiegelfläche 11 wird die schematische Darstellung der Fig. 2 herangezogen, die einen ringförmigen Spiegel M2 mit einem Schlitz als Strahlauskoppelstelle 13 zeigt. Der Ring hat eine bei vertikalem Einbau vertikale Rückseite 24, die gemäß Fig. 1a,b ausgebildet sein kann, also mit Stiften 25 versehen sein kann, um den Spiegel M2 an einer Justiereinrichtung eines Gehäuses zu befestigen. Der Rückseite 24 axial gegenüber ist an der anderen Stirnseite die Spiegelfläche 11 angeordnet. Sie ist radial, aber auch azimutal gekrümmt. Die radiale Krümmung ergibt sich insbesondere aus der Kante 26. Die azimutale Krümmung ergibt sich aus der Darstellung der Fig. 2 in Verbindung mit Fig. 3. An der Stelle ϕ = 0 ist die Höhe h des Spiegels M2 = h_{max} . In beiden azimutalen Richtungen ø verringert sich die Höhe h gemäß Fig. 3 nach der Beziehung:

$$h = h_{max} - (r_0 \cdot \phi)^2 / 2R$$

= $h_{max} - s^2 / 2R$

wobei s = r_0 * ø gilt und die abgewickelte Länge des ringförmigen Spiegels M2 ist. Bei der praktischen Ausbildung des Spiegels M2 ist zu berücksichtigen, daß der radiale Krümmungsradius R vergleichsweise groß ist, so daß die Höhe $h_{\rm max}$ und die Höhe h in der Nähe der

Strahlauskoppelstelle 13 vergleichsweise gering ist. R liegt in der Größenordnung von 10 bis 20 m.

Für die aus der Fig. 1b ersichtliche Verlagerung des Radiusmittelpunktes P für die Krümmungsradien R in radialer Richtung ergeben sich die folgenden Beziehungen:

$$\delta_1 = c_1 * \phi^2$$

$$\delta_2 = c_2 * \phi^2 + c_3 * \phi^4$$

wobei c_ bis c_3 resonatorabhängige Konstanten sind. Aus den Beziehungen ergibt sich, daß die Verlagerungen des Radiusmittelpunktes P für die Krümmungsradien R umso größer sind, je größer der Winkel \emptyset ist, was beispielsweise bei der Abstimmung der lokalen Neigungen der Spiegelfläche 11 zu berücksichtigen ist.

Anhand der Fig. 5 bis 7 wird erläutert, wie die Laserstrahlung zwischen den Spiegeln M1, M2 reflektiert und ausgekoppelt wird. Der Umlaufbereich der Laserstrahlung wird durch den für ø angegebenen Bereich gekennzeichnet. Gemäß Fig. 6 läuft die Laserstrahlung also zwischen 0 und m um, d.h. um 180°. Das entspricht Fig. 2, wo die Laserstrahlung von 0 aus infolge der in jeder azimutalen Richtunbg abfallenden Spiegefläche 11 zur Auskoppelstelle 13 hin abgelenkt wird. Diese Ablenkung erfolgt ausgehend von der durch die Nullposition verlaufende optische Achse 12 zwischen zwei Spiegeln M1, M2. Der durch die Pfeile 23 gekennzeichnete Strahlungsverlauf ist aus Fig. 6 ersichtlich. Die Strahlung verläuft also in beiden mit s bzw. ø gekennzeichneten

Richtungen zur Auskoppelstelle 13, um dort den ausgekoppelten Laserstrahl 26 zu bilden.

In Abweichung vom vorbeschriebenem läuft die Laserstrahlung gemäß Fig. 5 im Bereich von $\emptyset=0$ bis $\emptyset=2\pi$ um, d.h. um 360°. Es ist eine in nur einer einzigen azimutalen Richtung geneigte Spiegelfläche 11 vorhanden, bei der die Höhe h von 0 aus gemäß Fig. 3 nur in Richtung +s verläuft. Die Ausbildung des Spiegels ist wendelartig, so daß man bei den in Rede stehenden Spiegeln mit ring- oder teilringförmigen Spiegelflächen auch von Wendelspiegeln sprechen kann.

Der Resonator 10 der Fig. 7 hat zwei optische Achsen 12 und zwei Auskoppelstellen 13, die so angeordnet sind. daß Strahlung im Bereich von $\emptyset = 0$ bis $\emptyset = \pi/2$ verläuft. Das aus den Fig. 2, 3 veranschaulichte Profil bzw. dessen Krümmungen sind also über den Umfang von 360° der Spiegel M1,M2 der Fig. 9 doppelt vorhanden. Es entstehen zwei Laserstrahlen 26.

Fig. 8 zeigt einen abgewickelten Schnitt durch die Spiegel M1,M2 auf dem Kreis mit dem Radius r_0 . Diese Abwicklung veranschaulicht die Krümmung der Spiegelflächen 11 in beiden, von der optischen Achse 12 ausgehenden azimutalen Richtungen. Infolge der Auskoppelstelle 13 ist die Abwicklung des Spiegels M2 kürzer. Der azimutale Krümmungsverlauf der Spiegel M1,M2 zeigt, daß es möglich ist, Resonatoren mit nichtlinearer Magnefikation auszubilden.

Für den Resonator 10 der Fig. 8 gilt ebenso, wie für alle vorbeschriebenen und weiteren Resonatoren mit den vorbeschriebenen kennzeichnenden Merkmalen, daß sie

durch entsprechende Auswahl der Krümmungen der Spiegelflächen 11 ihrer Spiegel M1,M2 entweder instabil oder
stabil ausgebildet werden können, wie auch kofokal oder
nichtkonfokal. Die zutreffende Auswahl hängt jeweils
von dem zu berücksichtigenden Einsatz der Laserstrahlung ab.

Beim Einsatz der Laser bzw. der Laserstrahlung ist von Bedeutung, daß die Laserstrahlung die gewünschten Moden aufweisen soll. Beispielsweise soll der Hermitesche Mode gezüchtet werden, also der Grundmode, der sich beispielsweise dadurch auszeichnet, daß der Laserstrahl mit einem derartigen Mode am stärksten fokussiert werden kann.

Die Fig. 9a bis 9c zeigen Bauteile zur Beeinflussung der Modenbildung der Laserstrahlung und sind als Modenblenden 14 ausgebildet. Die Modenblende 14 der Fig. 9a ist ringförmig und hat nach innen weisende Blendenabschnitte 15, welche die Spiegelfläche 11 teilweise abdecken. Die Verteilung der Blendenabschnitte 15 in azimutaler Richtung ergibt sich entsprechend den Anforderungen an die auszubildenden Moden. Dasselbe gilt für die radial nach außen weisenden Blendenabschnitte 15 der scheibenförmigen Bodenblende 14 der Fig. 9b und für die Blendenabschnitte 15 der Modenblende 14 der Fig. 9c. Letztere Modenblende 14 besteht aus einem Außenring 14 und einer Innenscheibe 14", die durch die Blendenabschnitte 15 zu einer Baueinheit miteinander verbunden sind. Sämtliche Modenblenden 14 bestehen beispielsweise aus Blechscheiben.

Modenblendenstrukturen können auch direkt auf die Spiegelfläche 11 aufgebracht werden. Fig. 10 zeigt einen

Spiegel M1 in schematischer Darstellung mit in azimutaler Richtung verteilten nicht optischen Flächenabschnitten 16. Die Flächenabschnitte 16 reflektieren also nicht, so daß infolgedessen die Ausbildung der Laserstrahlung im Sinne einer Modenselektion beeinflußt werden kann. Die Flächenabschnitte 16 reflektieren beispielsweise diffus oder absorbieren die Laserstrahlung. Fig. 11 zeigt eine der Fig. 10 entsprechende Darstellung eines Spiegels M1, jedoch mit in azimutaler Richtung verteilten Flächenabschnitten 17, die optisch wirksam sind. Sie sind jedoch gemäß Fig. 11 in axialer Richtung vorspringend angeordnet, können jedoch auch rückspringend angeordnet werden. In beiden Fällen ergibt sich ein Höhenunterschied δ von z.B. $\lambda/4$. wobei λ die Wellenlänge des Laserlichts ist. Dementsprechend wird die Resonatorlänge geändert und es bilden sich Interferenzschwingungen aus, die so bestimmt werden können, daß der gewünschte Mode angeregt und unerwünschte Mode gedämpft werden.

Die Strahlqualität des ausgekoppelten Strahls mit einem monohermitischem Mode kann durch geeignete Phasentransformationen erhöht werden.

Fig. 12 zeigt ein Ausführungsbeispiel der Erfindung, mit einem Wave-Guide-Resonator mit einem ringförmigem Querschnitt. Hierzu sind die Innenfläche 101 der beispielsweise aus ${\rm Al}_2{\rm O}_3$ bestehenden Außenelektrode A und die Außenfläche 102 der Innenelektrode I, die den Resonator einschließen, als reflektierende Flächen mit optischer Qualität ausgeführt.

Der Endspiegel M1 ist bei dem gezeigten Ausführungsbeispiel ohne Beschränkung des allgemeinen Erfindungsgedankens direkt auf der Innenelektrode I aufgebracht, während der Endspiegel M2 ein Wendelspiegel ist, der über eine Mikrometerschraube 103 jusiterbar ist.

Mit K ist der gekühlte Innenraum, über den ein Teil der umgesetzten Leistung abgeführt wird, und mit Ö die Öffnung bezeichnet, durch die der Laserstrahl ausgekoppelt wird.

Vorstehend ist die Erfindung anhand von Ausführungsbeispielen ohne Beschränkung des allgemeinen Erfindungsgedankens beschrieben worden.

Patentansprüche

- 1. Laserresonator (10), mit zwei einander zugewendeten Spiegeln (M1,M2) und mit wenigstens einer Strahlauskoppelstelle (13), dadurch gekennzeichnet, daß die Spiegelfläche (11) wenigstens eines Spiegels derart ausgebildet ist, daß die von ihr reflektierte Strahlung in azimutaler Richtung umläuft.
- Laserresonator nach Anspruch 1,
 dadurch gekennzeichnet, daß der Laserresonator (10)
 einen ringförmigen Querschnitt hat.
- 3. Laserresonator nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß wenigstens einer der Spiegel eine radial gekrümmte Spiegelfläche (11) aufweist.
- 4. Laserresonator nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Grenzflächen des Lasermediums refelktierend ausgebildet sind, so daß ein Wave-Guide-Resonator gebildet wird.
- 5. Laserresonator nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die die Strahlung in azimutaler Richtung ablenkende Spiegelfläche teilringförmig ausgebildet und dort mit einer die Strahlung azimutal ablenkenden Krümmung versehen ist, und daß die lokalen Neigungen der gekrümmten Spiegelfläche in radialer und azimutaler Richtung im Sinne des Umlaufs der Strahlung auf der teilringförmigen Spiegelfläche aufeinander abgestimmt sind.


6. Laserresonator nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß zwischen der Steigung in Radialrichtung und in Azimutrichtung folgende Beziehung besteht:

L = Abstand der Spiegelmittelpunkte


resonatorabhängige Konstante.

- Laserresonator nach Anspruch 5 oder 6,
 dadurch gekennzeichnet, daß die gekrümmte Spiegelfläche
 (11) vollringförmig ausgebildet ist.
- 8. Laserresonator nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß zwei halbringförmige gekrümmte Spiegelflächen (11) beidseitig der optischen Achse angeordnet sind.
- 9. Laserresonator nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß zwischen den beiden Spiegeln (M1,M2) mehrere optische Achsen (12) vorhanden sind, und daß zumindest eine der Anzahl der optischen Achsen (12) entsprechende Anzahl gekrümmter Spiegelflächen (11) vorhanden ist, und daß jeder optischen Achse (12) mindestens eine der Spiegelflächen (11) zugeordnet ist.

- 10. Laserresonator nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß ein eine Strahlauskoppelstelle (13) aufweisender Spiegel (11) ein geschlossener Ring mit einer die Strahlauskoppelstelle (13) bildenden Aussparung bzw. einem Loch ist.
- 11. Laserresonator nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß zwischen den Spiegeln (M1, M2) oder an den Spiegeln (M1, M2) die Modenbildung beeinflussende Bauteile vorhanden sind.
- 12. Laserresonator nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, daß die Bauteile ringförmig, scheibenförmig oder einen Außenring (14') und eine Innenscheibe (14") aufweisende Modenblende (14) mit radial nach innen bzw. außen weisenden, die gekrümmte Spiegelfläche (11) azimutal verteilt abdeckenden Blendenabschnitten (15) sind.
- 13. Laserresonator nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daβ die gekrümmte Spiegelfläche (11) nichtreflektierende und/oder parallel zur optischen Achse (12) vor- oder zurückspringende reflektierende, azimutal verteilte Flächenabschnitte (16,17) aufweist.
- 14. Laserresonator nach einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, daß einer der Spiegel (M1,M2) zumindest auf einem Teil seines Umfangs teiltransmissiv ist.

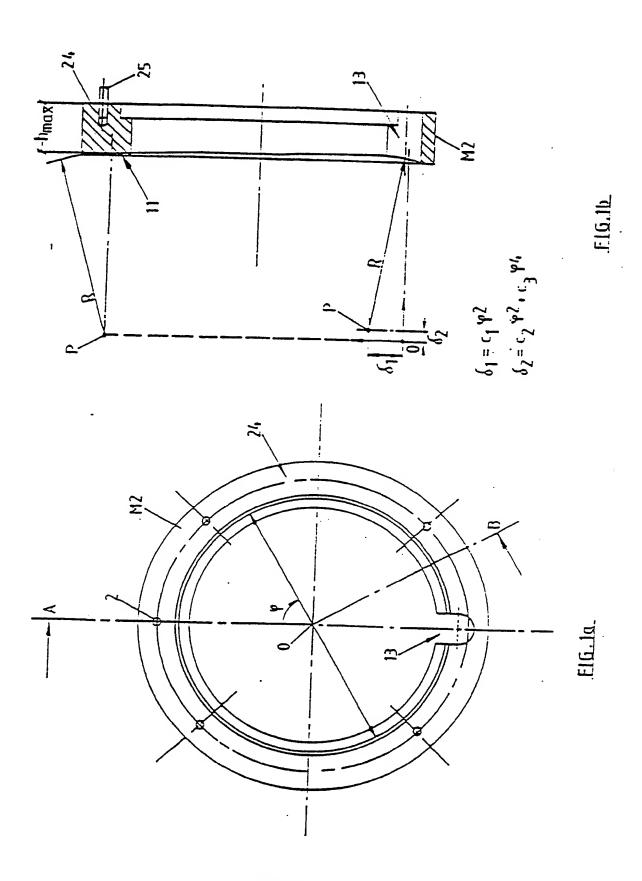


ERSATZBLATT,

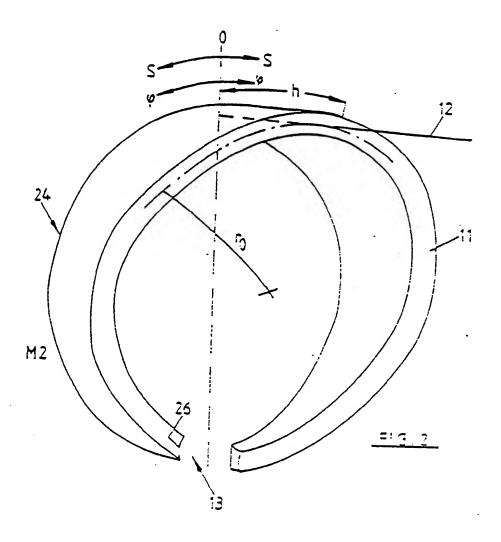


$$h = h_{\text{max}} - \frac{(r_0 \psi)^2}{2R}$$

$$= h_{\text{max}} - \frac{s^2}{2R}$$


$$h_{\text{hmax}}$$

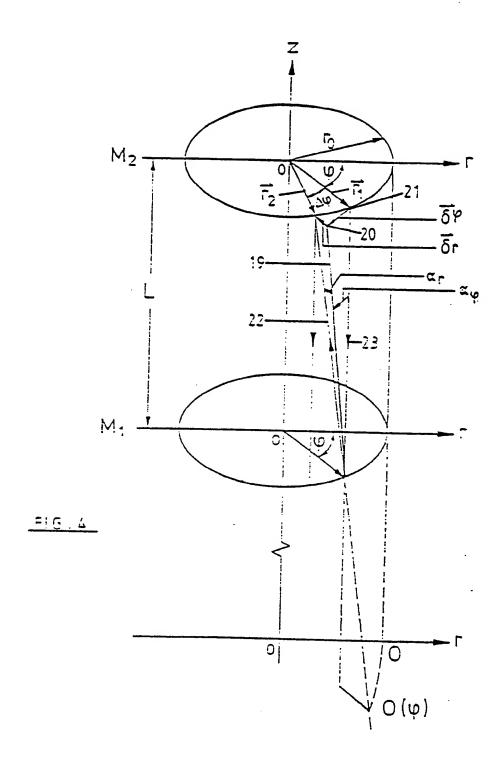

F1G.5

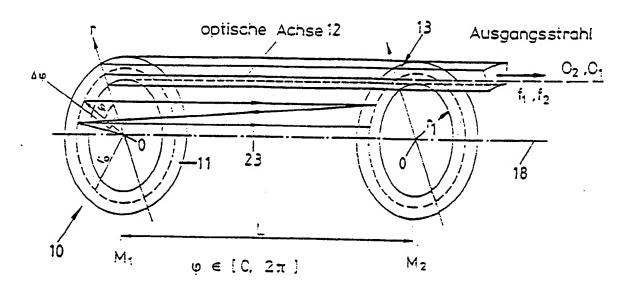


=: 5.6

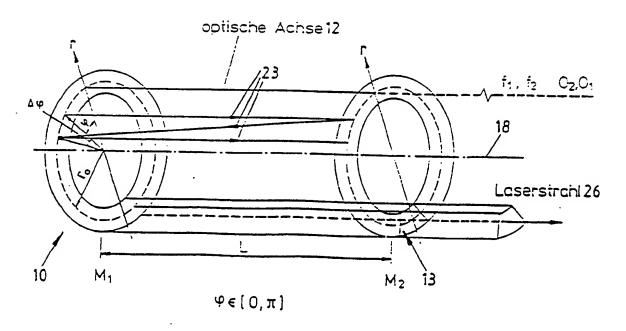

5/8

FIG. 7

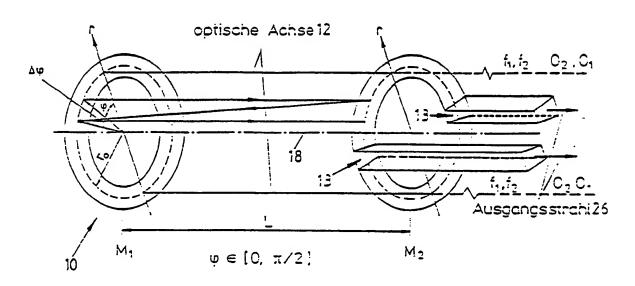


Ausgangsstrahlen


M1


11

11

12

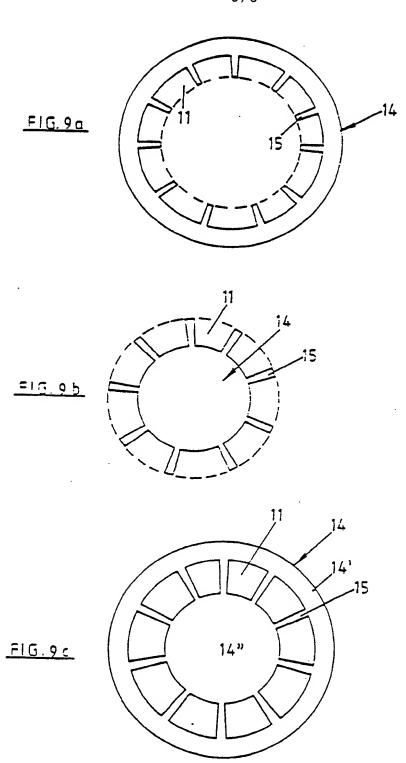

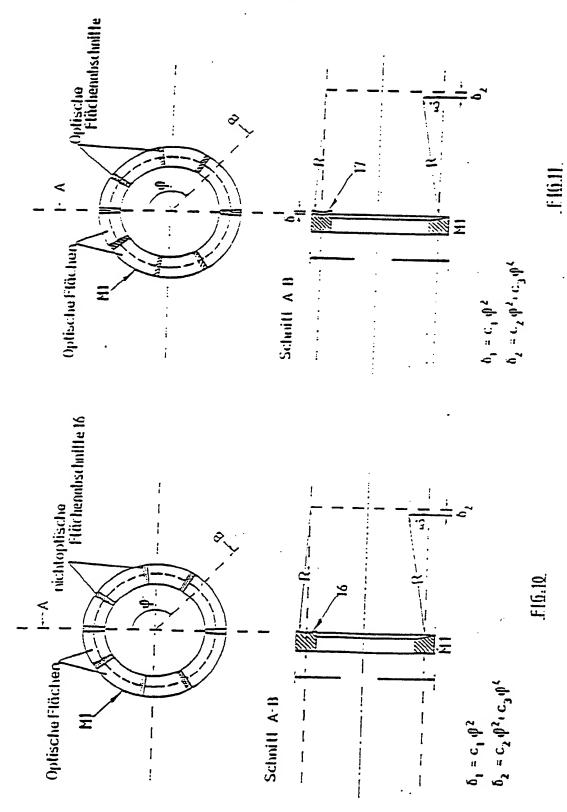

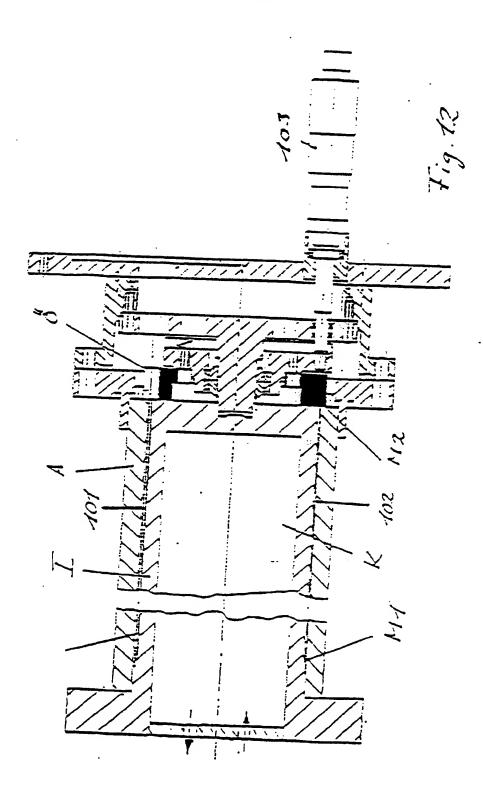

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No PCT/DE 91/00568

I. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER (if several classif	ication symbols apply, indicate all) 6
According to International Patent Classification (IPC) or to both National	onal Classification and IPC
Int.Cl. 5 H01S3/08	
II. FIELDS SEARCHED	
Minimum Documen	
Classification System	Classification Symbols
Int.C1. 5 HO1S	
Documentation Searched other the to the Extent that such Documents	han Minimum Documentation are included in the Fields Searched ^a
III. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	
Category Citation of Document, 11 with indication, where appr	ropriate, of the relevant passages 12 Relevant to Claim No. 13
A DE,A,3 546 152 (GUGG) (cited in the application see column 4, last paragraph 1; figure 4	1,2,10 on)
A OPTICS COMMUNICATIONS. Bd. 31, No. 2, November pages 193 - 196; O.L.BOURNE ET AL.: "A noresonator for beam contral lasers" see page 194, left-hand paragraph 2; figure 1	ovel stable-unstable rol of rare-gas halide
A EP,A,355 758 (DEUTSCHE FORSO LUFT-UND RAUMFAHRT) see column 6, line 16 - figure 1	
 Special categories of cited documents: 10 "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier document but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed 	"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention. "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step. "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art. "&" document member of the same patent family
IV. CERTIFICATION	Date of Mailing of this International Search Report
Date of the Actual Completion of the International Search 01 October 1991 (01.10.1991)	Date of Mailing of this International Search Report 16 October 1991 (16.10.1991)
International Searching Authority EUROPEAN PATENT OFFICE	Signature of Authorized Officer

ategory •	Citation of Document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to Claim No	
A	EP,A,339 128 (W.C.HERAEUS)	1-3, 10-14	
	<pre>& DE,A,3 813 951 (W.C.HERAEUS) (cited in the application) see column 3, paragraph 2 - paragraph 3; figures 1,3,4</pre>		
			
:			
•			
: : :			
		: '	
		·	
:		: :	
1			

ANNEX TO THE INTERNATIONAL SEARCH REPORT ON INTERNATIONAL PATENT APPLICATION NO.

9100568 DE 48935 SA

This annex lists the patent family members relating to the patent documents cited in the above-mentioned international search report. The members are as contained in the European Patent Office EDP file on

The European Patent Office is in no way liable for these particulars which are merely given for the purpose of information.

01/10/91

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)		Publication date
DE-A-3546152	02-07-87	None		
EP-A-355758	28-02-90	DE-A- US-A-	3828951 4961201	01-03-90 02-10-90
EP-A-339128	02-11-89	DE-A- DE-U- JP-A- US-A-	3813951 8816615 2012982 4872179	09-11-89 01-03-90 17-01-90 03-10-89

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT PCT/DE 91/00568 I. KLASSIFIKATION DES ANMELDUNGSGEGENSTANDS (bei mehreren Klassifikationssymbolen sind alle anzugeben). Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPC) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPC Int.Kl. 5 H01S3/08 II. RECHERCHIERTE SACHGEBIETE Recherchierter Mindestprüfstoff 7 Klassifikationssytem Klassifikationssymbole H01S Int.K1. 5 Recherchierte nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Sachgebiete fallen III. EINSCHLAGIGE VEROFFENTLICHUNGEN * Art.º Kennzeichnung der Veröffentlichung 11, soweit erforderlich unter Angabe der maßgeblichen Teile 12 Betr. Anspruch Nr. 13 DE, A, 3 546 152 (GUGG) A 1,2,10 in der Anmeldung erwähnt siehe Spalte 4, letzter Absatz - Spalte 5, Absatz 1: Abbildung 4 OPTICS COMMUNICATIONS. 1,3,10 Bd. 31, Nr. 2, November 1979, AMSTERDAM NL Seiten 193 - 196; O.L.BOURNE ET AL.: 'A novel stable-unstable resonator for beam control of rare-gas halide siehe Seite 194, linke Spalte, Absatz 1 -Absatz 2; Abbildung 1 EP.A.355 758 (DEUTSCHE FORSCHUNGSANSTALT FÜR 1-4 LUFT- UND RAUMFAHRT) siehe Spalte 6, Zeile 16 - Spalte 7, Zeile 45; Abbildung 1 ^o Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen ¹⁰: Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist "E" alteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem interna-

- tionalen Anmeidedatum veröffentlicht worden ist
- "L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröf-fentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ansgefuhrt)
- "O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen berieht
- "P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldeda-tum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsstatum veröffent-licht worden ist
- "T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen An-meldedaum oder dem Prioritätsfatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist
- "X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruch-te Erfindung kann nicht als neu oder auf erfinderischer Tätig-keit beruhene betrachtet werden
- Vertiffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruch-te Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit be-ruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder menreren anderen Veröffentlichungen dieser Kate-gorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für eines Fachmann naheliegend ist
- "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

	IV. BESCHEINIGUNG	
	Datum des Abschlusses der internationalen Recherche	Absendedatum des Internationalen Recherchenberichts
1	01.OCTOBER 1991	19 6. 10. 91
	Internationale Rocherchenbehörde	Unterschrift des bevollmächtigten Rediensteten
	EUROPAISCHES PATENTAMT	WONGEL H.

Formblatt PCT/ISA/210 (Blatt 2) (Januar 1985)

THE EINSCHI AGIGE VEROFFFNTLICHUNGEN (Fortsetzing von Blatt 2)		PC Internationales Aktenzeichen	T/DE 91/00568
EP, A, 339 128 (W. C. HERAEUS) & DE, A, 3 813 951 (W. C. HERAEUS) in der Anmeldung erwähnt siehe Spalte 3, Absatz 2 - Absatz 3; Abbildungen 1, 3, 4	T PRICE!!		
EP,A,339 128 (W.C.HERAEUS) & DE,A,3 813 951 (W.C.HERAEUS) in der Anmeldung erwähnt siehe Spalte 3, Absatz 2 -Absatz 3; Abbildungen 1,3,4		Kennzeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der maßgeblichen Teile	Betr. Anspruch Nr.
& DE,A,3 813 951 (W.C.HERAEUS) in der Anmeldung erwähnt siehe Spalte 3, Absatz 2 -Absatz 3; Abbildungen 1,3,4	All		
& DE,A, 3813 951 (W.C.HERAEUS) in der Anmeldung erwähnt siehe Spalte 3, Absatz 2 -Absatz 3; Abbildungen 1,3,4			
& DE,A,3 813 951 (W.C.HERAEUS) in der Anmeldung erwähnt siehe Spalte 3, Absatz 2 -Absatz 3; Abbildungen 1,3,4		ED A 220 128 (W.C. HERAFIIS)	1-3,
1,3,4			10-14
1,3,4		& DE,A,3 813 951 (W.C.HERAEUS)	
1,5,4		in der Anmeldung erwahnt	
		1 3 4	
			·
	•		
		·	
	•		
			1
	İ	·	
	Ì		
		•	
			1
			•
	1		

- 15 - 10

ANHANG ZUM INTERNATIONALEN RECHERCHENBERICHT ÜBER DIE INTERNATIONALE PATENTANMELDUNG NR.

DE 9100568 SA 48935

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten internationalen Recherchenbericht angeführten Patentdokumente angegeben.

Patentdokumente angegeben. Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

01/10/91

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichun	
DE-A-3546152	02-07-87	Keine			
EP-A-355758	28-02-90	DE-A- US-A-	3828951 4961201	01-03-90 02-10-90	
EP-A-339128	02-11-89	DE-A- DE-U- JP-A- US-A-	3813951 8816615 2012982 4872179	09-11-89 01-03-90 17-01-90 03-10-89	